

Argumenten, die overtuigen!

SAUTER-Fronthefinrichtingen:

- ▶ Reeds bij de constructie op het betreffende tractormodel afgestemd
- ▶ Een stabiel frame garandeert de inzet van de zwaarste frontmachines
- ▶ Twee dubbelwerkende hefcilinders en een doordachte constructie resulteren in een optimaal hefvermogen (zie technische gegevens), de toegestane voorasbelasting dient men in acht te nemen
- ▶ Stuuruitslag en bodemvrijheid blijven behouden
- ▶ De stabiele hefarmen zijn zonder gereedschap gemakkelijk opklapbaar
- ▶ Een ruime pendeluitslag, die eenvoudig en zonder gereedschap geblokkeerd kan worden, zorgt voor een optimale bodemaanpassing van het aangekoppelde werktuig
- ▶ Omschakelventiel met volgende functies:
 1. enkelwerkend
 2. dubbelwerkend (voor werktuigen, waarbij heffen en drukken gevraagd wordt)
 3. blokkeermogelijkheid tegen heffen en zakken (transportbeveiliging, waardoor het werktuig niet kan zakken)
- ▶ Hydrauliekleidingen tot aan het regelventiel
- ▶ Standaard met geïntegreerde aanhangkoppeling op een gunstige aanspanhoogte
- ▶ Alle scharnierpunten zijn doorsmeerbaar
- ▶ Fronthefinrichting is qua vormgeving perfect afgestemd op de tractor
- ▶ Snelle en eenvoudige montage
- ▶ Een omvangrijk pakket toebehoren completeert de standaarduitvoering

**TOP
KWALITEIT
MODERNE
TECHNIEK
FAIRE PRIJS:

DAT BIEDT
SAUTER
DE MODERNE
LANDBOUWER**



SAUTER-Frontaftakas:

- ▶ Kompleet en qua vormgeving perfect geïntegreerd in de tractor
- ▶ Berekend om het maximale vermogen over te brengen
- ▶ Een geluidsarme in oliebad lopende lamellenkoppeling
- ▶ Soepele en doserende aanloop van het frontwerktuig
- ▶ In- en uitschakelen via een drukschakelaar
- ▶ Frontaftakasaandrijving met koppeling heeft een eigen olie-systeem en is daardoor onafhankelijk van de tractorhydrauliek
- ▶ Snelle en eenvoudige montage
- ▶ Naderhand eenvoudig te monteren
- ▶ Met alle benodigde aanbouwdelen

Opties:

- ▶ Telescopische topstang cat. 2
- ▶ Snelkoppel bok trekkerzijde cat. 2
- ▶ Extra schijnwerpers
- ▶ Accumulator
- ▶ Cilinderdrukregeling (uitsluitend voor trekkers met LS hydr. pomp)
- ▶ Houder voor compensatieveer frontmaaier

Let op!

De door Deutz-Fahr opgegeven toegestane vooras belasting evenals het toegestane totaal gewicht met de daarbij geldende rijsnelheid mogen voor dat betreffende tractortype niet overschreden worden.

Afmetingen, gewichten en afbeeldingen zijn niet bindend en constructiewijzigingen zijn voorbehouden.

Fronthef en frontaftakassen zijn voor vele oude modellen DEUTZ-FAHR trekkers nog steeds leverbaar.

Overzichtelijke bedienings- en montagehandleidingen worden meegeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS/ LEVERINGSPROGRAMMA	Agroplus 60-80 Agrolux 60-70	Agroplus 75-100	Agrotron 80-115	Agrotron 108-128 120-165/TTV	Agrotron 160-200	Agrotron 210-265
Fronthef cat.	2	2	2	2	2	2
Hefkracht in de kogels kn (kg)	17,5 (1750)	30 (3000)	32 (3200)	40 (4000)	50 (5000)	50 (5000)
Gem. hefkracht bij het werktuigzwaartepunt 800 mm. voor de aanspanpunten (kn)	12(1200)	20 (2000)	20 (2000)	26(2600)	33 (3300)	33 (3300)
Dubbelwerkende hefcilinders	optie	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
Omschakelventiel	-	standaard	standaard	standaard	standaard	standaard
Vanhaken	Sauter (optie Walterscheid cat. 2)	Walterscheid cat. 2	Walterscheid 80-105: cat. 2 106-115: cat. 3L	Walterscheid cat. 3L	Walterscheid cat. 3L	Walterscheid cat. 3L
Hefarmen	zonder gereedschap te demonteren, opklapbaar, onafhankelijke pendeluitslag hefarmen					
Topstang	cat. 2	cat. 2	cat. 2	cat. 2	cat. 2	cat. 2
Topstanghouder	-	-	standaard	standaard	standaard	standaard
Aftakas toerental (omw./min.) / Draairichting	1000 / rechtsom in rijrichting					
Max. aftakasvermogen kw (pk)	74 (100)	74 (100)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)
Toelaatbaar vermogen kw (pk)	55 (75)	55 (75)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Aftakasprofiel DIN 9611	1 3/8"					

Flexibiliteit en topkwaliteit in de moderne landbouwtechniek zijn voor ons vanzelfsprekend.

Toonaangevende kennis, modern machinepark en gemotiveerde medewerkers maken dit mogelijk.



CNC-snijmachines




CNC-bewerking



Poedercoating



Aandrijftechniek

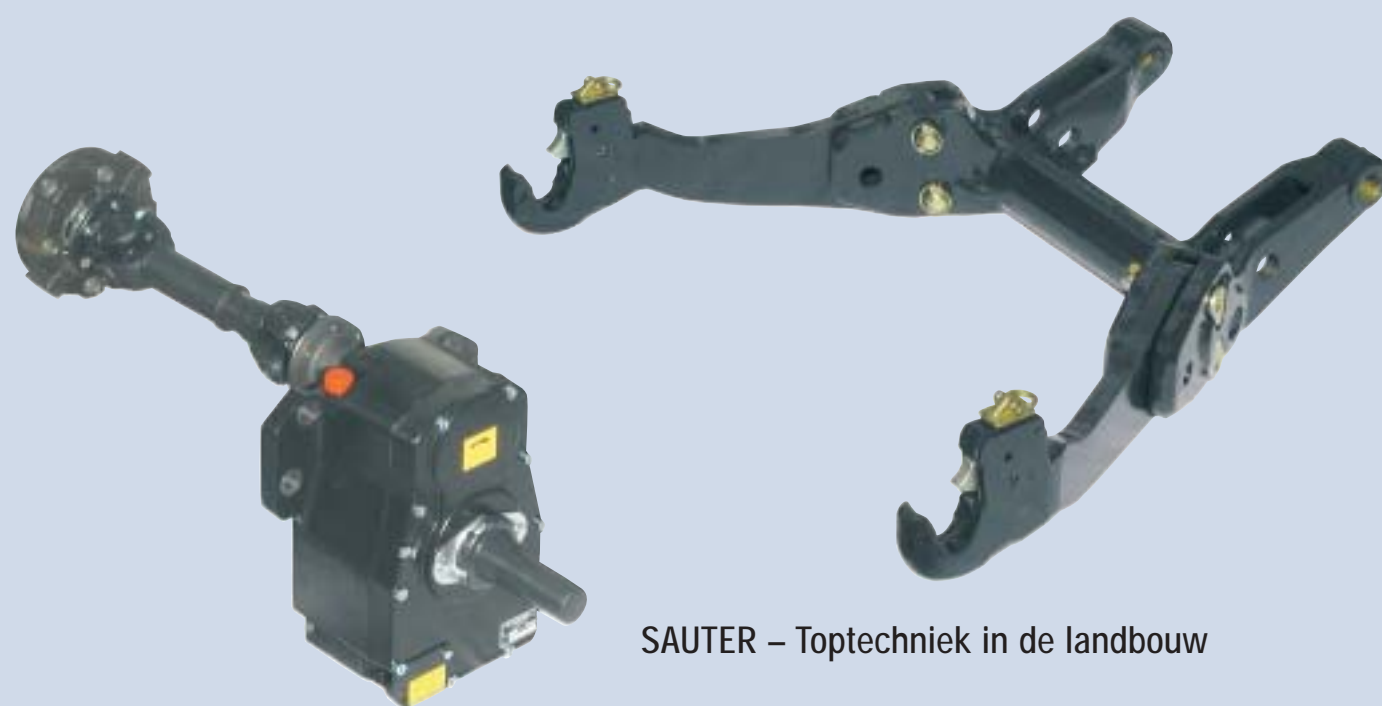

SAUTER – Toptechniek in de landbouw

Dealer: **Landman Agricultural Support**
Dierenriem 12
NL-7071 TH-Uift
Tel. 0031/315/640521
Fax 0031/315/640531

SAUTER

Ideeën · Machines · Techniek

Hans Sauter GmbH
Landtechnik - Stahlbau
Auerbachweg 13
D-87778 Stetten/Allgäu
Telefon ++49 (0) 82 61-75 994-0
Telefax ++49 (0) 82 61-75 994-20
E-mail info@sauter-stetten.com
Internet www.sauter-stetten.com



Frontfinrichingen en Frontaftakassen voor Deutz-Fahr-tractoren



SAUTER