


SAUTER

IDEEN · MASCHINEN · TECHNIK

PERFEKT TOT IN DE KLEINSTE DETAILS

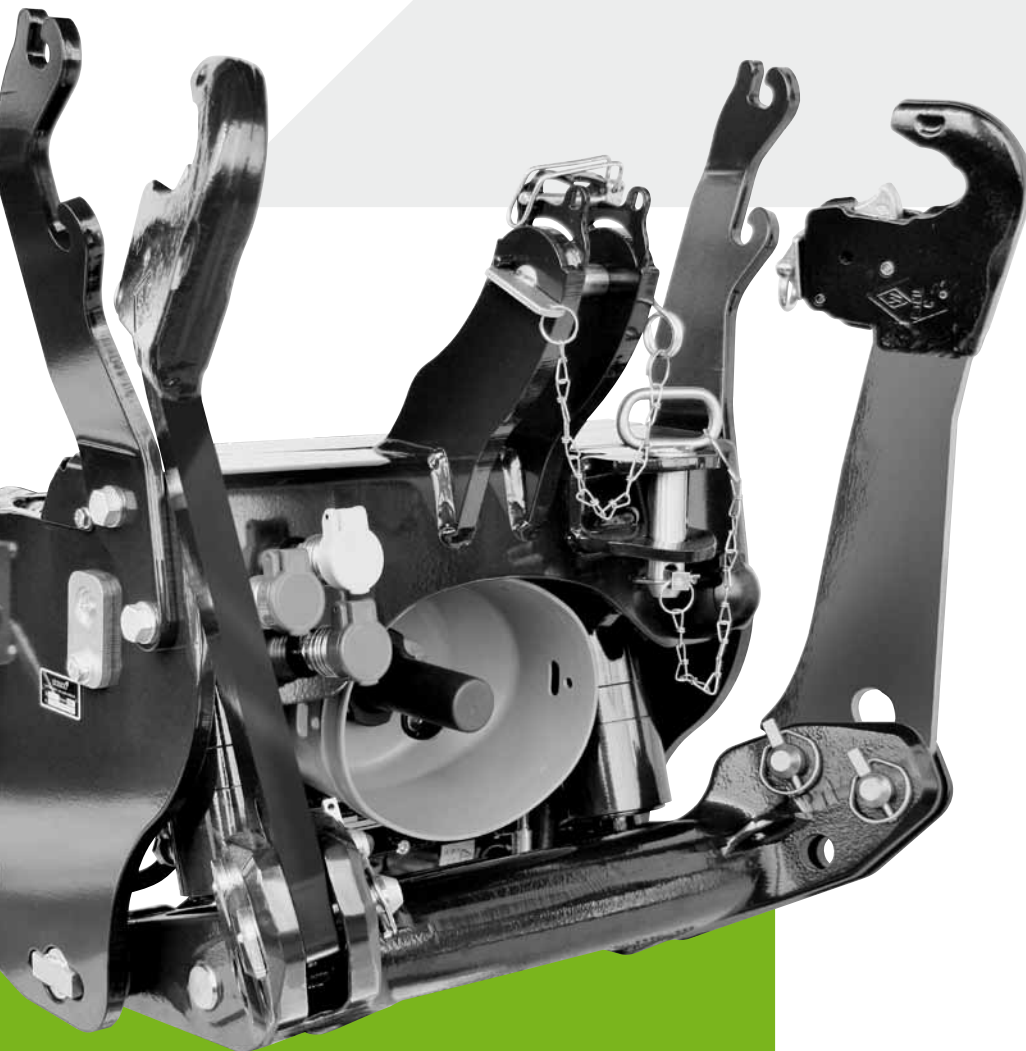

Frontheinrichtungen
Frontaftakassen

DEUTZ-FAHR

Pefecte techniek voor werkzaamheden in het veld

Top kwaliteit • modernste techniek • compacte bouwwijze • overal inzetbaar

Het SAUTER-concept

Ontwikkeling, productie, verkoop en service vanuit één organisatie

- ▶ Grote bedrijfszekerheid op basis van uitgekende constructie
- ▶ Individuele afstemming op ieder trekker type
- ▶ Duurzaamheid door optimale aanpassing aan het trekkerdesign
- ▶ Eenvoudige montage dankzij compleet aanbouwpakket met nauwkeurige passing
- ▶ Veelzijdig gebruiksmogelijkheid op basis van compacte aanbouw en uitgekende krachten verloop
- ▶ Volledig behoud van wendbaarheid en bodemvrijheid
- ▶ Afgestemd toebehoren programma voor vergroting inzetbaarheid

De SAUTER-fronthef

Een begrip in de landbouwtechniek

- ▶ Afgestemd krachtverloop in de trekkerstructuur
- ▶ Twee dubbelwerkende hefcilinders voorzien van geharde en hardverchromde zuigerstang
- ▶ Reële hefkracht door het hele hefbereik (zie technische gegevens)
- ▶ Stabiele hefarmen, afneembaar en eenvoudig omhoog te klappen
- ▶ Blokkeerbaar en groot pendelbereik voor optimale bodemaanpassing
- ▶ Gegoten hefbok verbindt stabiliteit met vormgeving
- ▶ Omschakelventiel met de volgende functies:
 1. Enkelwerkend
 2. Dubbelwerkend

3. Heffen en zakken, blokkeren (transportbeveiliging, tegen onbewust zakken werktuig)
 4. Naar wens met geïntegreerde daalsnelheid
- ▶ Optie omschakelwissel met volgende voordelen:
 1. Grotere veiligheid
 2. Geen vergissing in keuze van twee functies
 3. Veilige bediening fronthef en regelventiel achter
 4. Drie bedieningsfuncties
 5. Geïntegreerde omschakeling enkel / dubbelwerkend
 6. Sensor controle frontbediening
 7. Eenvoudige, ergonomische bediening vanuit cabine
 8. Compacte unit
 - ▶ Geïntegreerde aanhangkoppeling op gunstige aankoppelhoogte
 - ▶ Smeerbare draaipunten en glijlagers met lange levensduur
 - ▶ Walterscheid vanghaken

De SAUTER-frontaftakas

Jarenlange ervaring in bedrijf

- ▶ Aandrijfbak met eigen oliedrukvoorziening onafhankelijk van trekkerhydrauliek
- ▶ Geruisloos in oliebad lopende lamellenkoppeling
- ▶ Afstemming overbrengingsverhouding aftakas front en achter
- ▶ Licht en soepel aanlopen frontwerktuig
- ▶ In- en uitschakelen via drukschakelaar
- ▶ Makkelijk aankoppelen door met de hand draaibare aftakas
- ▶ Eenvoudig en probleemloos ook naderhand te monteren
- ▶ Eco aftakas op aanvraag

De SAUTER-toebehoren

Individuele oplossingen ook voor bijzondere eisen

- ▶ Telescopische topstang
- ▶ Snelkoppel bok
- ▶ Houders voor ontlastingsveren o.a. maaiparaatuuur
- ▶ Front hydrauliekaansluiting
- ▶ Accumulator
- ▶ Hydrauliekaansluiting voorop dw
- ▶ Frontbediening
- ▶ Stekkerdoos
- ▶ Ballasthouder
- ▶ Ballastdrager
- ▶ Omvangrijk pakket toebehoren voor de inzet bij overheidsinstellingen



TECHNISCHE GEGEVENS / LEVERINGSPROGRAMMA

| |
|---|
| Fronthefinrichting categorie |
| Hefkracht aan de vanghaken KN (t) |
| Hefkracht in het zwaartepunt van het werktuig 800 mm voor de vanghaken KN (t) |
| Dubbelwerkende hefcilinder |
| Omschakelventiel / Omschakelwissel |
| WKS vanghaken cat. |
| Spindeltopstang cat. / schroefdraad |
| Houder voor topstang |
| Deelbare frame tot aan koppelinghuis |
| Frontaftakas toerental omw./min. / overbrenging |
| dito Verlaagde aftakas 245mm |
| dito ECO |
| Max. aftakasvermogen KW (PK) |
| dito Verlaagde aftakas 245 mm |
| dito ECO |
| Toelaatbare continu vermogen KW (PK) |
| dito Verlaagde aftakas 245 mm |
| dito ECO |
| Verlaagde aftakas (mm) 124 |
| Verlaagde aftakas (mm) 245 |
| dito ECO (mm) 124 |
| Compatible met SDF-aftakas |
| Compatible met SDF-asbok |
| Sauter voorasbok nieuw |

Perfekt tot in de kleinste details



| Agrolux 65 - 75 * 310-410 * | Agroplus 310-420 Standard F / S / V | Agroplus 310-420 Standard F / S / V | Agrofarm 410 - 430 / + Var. C* 410 - 420T* 415- 425 T Ecoline* | Agrotron K 410-430/610 | Agrotron M 410-420 / M 600-640 TTV 410-430 TTV 610-620 | Agrotron M 650 TTV 630 | Agrotron X 710-720 |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 (1,8) | 21 (2,1) | 21 (2,1) | 28 (2,8) | 28 (2,8) | 38 (3,8) | 45 (4,5) | 50 (5,0) |
| 12,5 (1,25) | 15 (1,5) | 15 (1,5) | 18 (1,8) | 18 (1,8) | 26 (2,6) | 30 (3,0) | 33 (3,3) |
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ | ● / - |
| ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 3L | ● 3L | ● 3L | ● 3L |
| 2 / M30 | 2 / M30 | 2 / M30 | 2 / M30 | 2 / M30 | 2 / M30 | 2 / M36x3 | 2 / M36x3 |
| - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | - | - | ○ | ○ | ● | - | - |
| ● 1000 / 2,06 | ● 1000 / 2,06 | - | 1000 / 2,06 | ● 1000 / 1,93 | ● 1000 / 1,93 | ● 1000 / 1,93 | ● 1000 / 1,93 |
| - | - | - | - | - | - | ○ 1000 / 1,93 | ○ 1000 / 1,93 |
| ○ 540 / 3,06 | ○ 540 / 3,06 | - | - | ○ 1000 / 1,63 | ○ 1000 / 1,63 | ○ 1000 / 1,63 | ○ 1000 / 1,63 |
| ● 74 / (100) | ● 74 / (100) | - | 74 / (100) | ● 147 / (200) | ● 147 / (200) | ● 147 / (200) | ● 147 / (200) |
| - | - | - | - | - | - | ○ 147 / (200) | ○ 147 / (200) |
| ○ 40 / (54) | ○ 40 / (54) | - | - | ○ 100 / (136) | ○ 100 / (136) | ○ 100 / (136) | ○ 100 / (136) |
| ● 50 / (68) | ● 50 / (68) | - | 50 / (68) | ● 110 / (150) | ● 110 / (150) | ● 110 / (150) | ● 110 / (150) |
| - | - | - | - | - | - | ○ 125 / (170) | ○ 125 / (170) |
| ○ 35 / (48) | ○ 35 / (48) | - | - | ○ 88 / (120) | ○ 88 / (120) | ○ 88 / (120) | ○ 88 / (120) |
| - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | ● | - | - | - | - | - |
| - | - | ● | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

● standaarduitvoering | ○ op aanvraag | - niet leverbaar | Aftakasprofiel Din 9611-1 3/8"-6 | draairichting rechts in rijrichting
* Bij montage van de aftakas moet de voorasbok worden uitgeslepen. Arbeid +/- 1 uur.

SAUTER productie

SAUTER - Toptechniek voor de landbouw!

Flexibiliteit en hoogste kwaliteit in de moderne landbouwtechniek is voor ons vanzelfsprekend.

Vele jaren ervaring, moderne productie methode met gemotiveerde medewerkers (m/v) maken dit mogelijk.



SAUTER
IDEEN · MASCHINEN · TECHNIK

Hans Sauter GmbH
Landtechnik - Stahlbau
Auerbachweg 13 · 87778 Stetten · Deutschland
Telefon ++49 (0) 82 61-75 994-0
Telefax ++49 (0) 82 61-75 994-20
E-mail info@sauter-stetten.com
Internet www.sauter-stetten.com

